

CARACTÉRISTIQUES

- Temporisation réglable de 0 à 60 minutes, capteur d'humidité, détecteur de mouvement intégré (désactivable) (grille de détection de mouvement vendue séparément).
- Les interrupteurs à bascule intégrés à grande vitesse permettent de sélectionner 80CFM/110CFM/140CFM avec la technologie AutoFlo.
- Fonctionnement continu à basse vitesse (en option) avec passage automatique à haute vitesse en fonction de l'humidité, des mouvements ou d'une commande manuelle.
- La fonction AutoFlo™ modifie automatiquement la vitesse du ventilateur (RPM) pour suivre la pression statique réelle dans le système de conduits. Veuillez vous référer aux courbes de performance du ventilateur pour plus d'informations.
- Raccord de conduit de 6" avec registre à contre-tirage
- Construction en acier galvanisé
- Fonctionnement extrêmement silencieux (0,4 Sones max)
- Modèle économe en énergie dépassant largement les exigences d'efficacité Energy Star




PERFORMANCE (certifié HVI)

PCD110XP HVI CERTIFIED PERFORMANCE										
Conduits	Décharge	Réglage de la vitesse	SP	CFM nominal	Sones nomin aux	Watts nomin aux	ESTAR	Répond aux exigences d'efficacité de l'OR et de la VT	Rencontre DC, MD, NJ, Exigences d'efficacité de NY, RI	Répond aux exigences d'efficacité de CO, MA, WA
6"	Horizontal	HS	0.25	136	1	21	Oui	Oui	Oui	Oui
		LS	0.25	80	1	11.1				
		MS	0.25	108	0.8	15				
		MS	0.1	110	0.3	9				
		LS	0.1	80	0.3	6				
		HS	0.1	140	0.4	13				

*La puissance maximale a été testée à 32,4 watts.

COURBES DE PERFORMANCE S&P USA

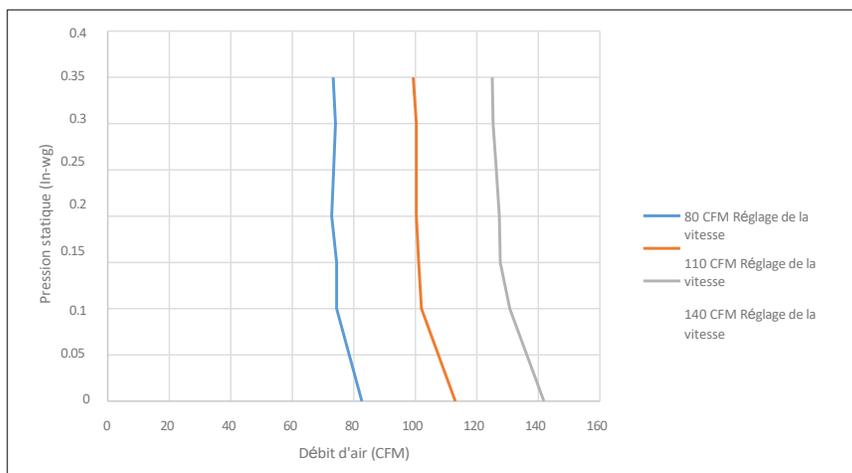

DIMENSIONS

