PCLPD100XHP

Ventilateur d'extraction plafonnier ou mural à profil bas avec moteur à courant continu

CARACTÉRISTIQUES

- Les interrupteurs à bascule intégrés à grande vitesse permettent de sélectionner 50CFM/80CFM/100CFM avec la technologie AutoFlo.
- La petite vitesse fonctionne en continu (réglable de 0 à 30 CFM - Max CFM) pour un fonctionnement à deux vitesses basse/haute - la petite vitesse peut être désactivée.
- Capteur d'humidité sophistiqué intégré qui réagit : (a) aux augmentations rapides ou modérées de l'humidité ou (b) à une humidité supérieure à une valeur limite.
  point de consigne réglable par l'utilisateur (30 % à 80 % d'humidité relative)
- Moteur DC sans balais totalement fermé, conçu pour un fonctionnement continu.
- Collier amovible en polymère de 4 pouces qui comprend un clapet anti-retour en plastique léger intégré.
- Boîtier en acier galvanisé 26 GA.
- Déconnexion en cas de surcharge intégrée pour la sécurité et une plus longue durée de vie du moteur.

ACCESSOIRES

- PCLPLEDK - Grille éclairée par LED
- PCLPR4-3 - Réducteur de 4" ovale à 3" rond
- PCRD - Radiation Damper (registre des radiations)
- PCLPLEDKRD - Kit de grilles et d'amortisseurs de rayonnement éclairés par LED

Diamètre du conduit	Pression statique (pouces w.g.)	Volume d'air (CFM)	Bruit (sones)	Ventilateur Watts	VAC/HZ	Efficacité	Ampères max.
4" ovale	0.1	50	0.6	5	120/60	10	.31
	0.25	53	-	-		-	
	0.1	80	1	7		11.43	
	0.25	81	-	-		-	
	0.1	100	1.5	12		8.33	
	0.25	101	-	-		-	

*La puissance maximale testée est de 23,6 watts.
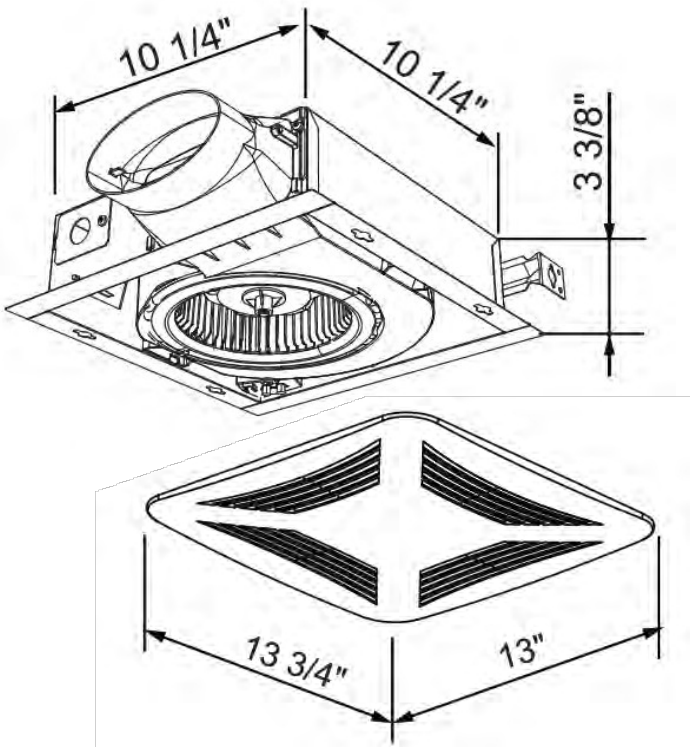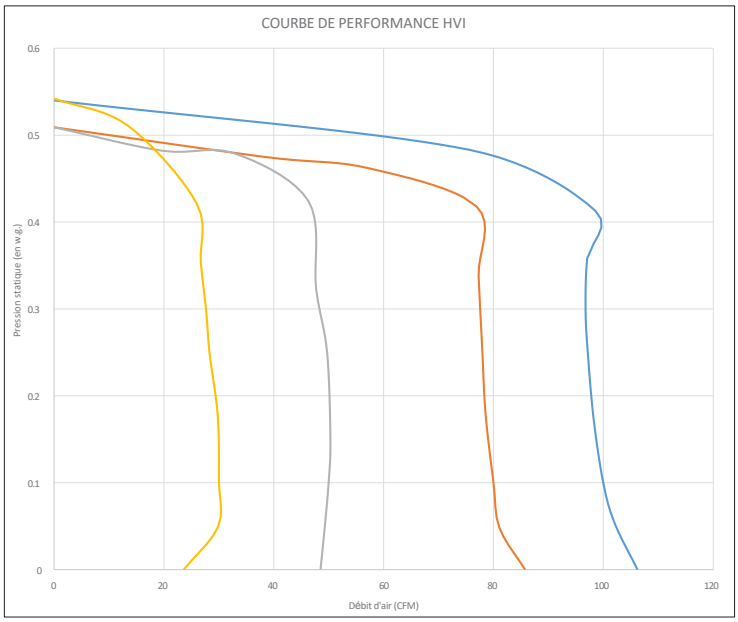
DIMENSIONS :